

HK lazura 3v1 [plus]

Dnes natřete, zítra nemusíte!



S lazurami 3v1 od společnosti Remmers ušetříte čas a peníze

Společnost Remmers je evropskou jedničkou ve výrobě nátěrových systémů pro ochranu dřeva. Nosným produktem maloobchodního segmentu je HK lazura 3v1, která je v tomto ohledu již několik let vysokým standardem, je neustále dále vyvíjena a koncovými uživateli velmi oblíbená. Obrovským benefitem této lazury je její vlastnost 3v1 - jedná se o impregnaci, základní nátěr a lazuru, která přesvědčí nekomplikovanou aplikací, trvanlivostí a dlouhými renovačními intervaly zvládnutelnými bez broušení.

Společnost Remmers nyní tuto klasiku zcela přepracovala a na trh uvádí inovovaný produkt - HK lazuru 3v1 ^[plus].

S HK lazurou 3v1 ^[plus] představuje Remmers nejnovější generaci tenkovrstvých lazur na dřevo. Byly zachovány stěžejní vlastnosti oblíbené HK lazury 3v1. Interval údržby a renovace byl dokonce prodloužen a výrazně byla zkrácena doba schnutí, což umožňuje finalizaci povrchu během jednoho dne. Nátěry s HK lazurou 3v1 a HK lazurou 3v1 ^[plus] jsou vzájemně maximálně kompatibilní. Odstíny byly sladěny a moderním produktem lze bez problému navázat na předchozí, ať už se jedná o dokončení projektu či renovaci. Jediné, co je třeba reflektovat, je odlišný stupeň lesku. Tím je zajištěn velmi nekomplikovaný přechod na nový výrobek. Stejně jako její předchůdce je HK lazura 3v1 ^[plus] zároveň impregnací, základním nátěrem a lazurou v jednom. Ochrana dřeva je opět maximálně jednoduchá a účinná. Dřevo ošetřené HK lazurou 3v1 ^[plus] obzvláště zaujme rovnoměrným povrchem a matným vzhledem, kterým se doposud vyznačovaly převážně lazury používané v nábytkářství.



Výhody lazur 3v1 od Remmers

- ✓ impregnace, základ a lazura v jednom produktu
- ✓ méně námahy při natírání
- ✓ nižší náklady na m²
- ✓ přetíratelné bez broušení



HK lazura 3v1^[plus]

Dnes natřete, zítra nemusíte

Ušetřete čas a peníze díky absolutně špičkové kvalitě - to platí i pro naše HK lazury s redukováným obsahem rozpouštědel. Kombinují rychlé schnutí a snadnou aplikaci s nejlepší ochranou proti vlhkosti a elegantním matným povrchem.





Proč používat HK lazuru 3v1^[plus] od Remmers?

- ✓ rychlé schnutí a povrch přetíratelný již po 2-3 hodinách
- ✓ ještě trvanlivější ochrana
- ✓ elegantní vzhled
- ✓ impregnace, základ a lazura v jednom produktu
- ✓ rovnoměrný, matný povrch





HK lazura 3v1 [plus]

Rychleschnoucí prémiová lazura na ochranu dřeva se sníženým obsahem rozpouštědel a výraznou ochranou před vlhkostí pro dřevo v exteriéru

Oblasti použití	▪ Dřevo v exteriéru ▪ Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí ▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce: např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení ▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky ▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře ▪ Základ, mezivrstva i konečný nátěr ▪ Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
Vlastnosti výrobku	▪ [plus]: rychleschnoucí, elegantní vzhled, trvanlivá ▪ 3v1: impregnace, základ a lazura ▪ Ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením ▪ Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti ▪ Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost ▪ Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou ▪ Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrání a hniloby ▪ Nátěrový film chráněný před zamodráním, plísněmi a řasami ▪ Rychlé schnutí: 2 vrstvy nátěru za jeden den ▪ Rovnoměrně matné povrchy v zářivých barvách ▪ Šetrný k životnímu prostředí: nízký obsah rozpouštědel ▪ Dlouhodobá ochrana s rovnoměrným zvětváním bez odlupování ▪ Následné ošetření bez přebroušení ▪ Odstíny jsou mezi sebou mísitelné ▪ Matný povrch
Spotřeba	▪ Cca 100 ml/m² na vrstvu, nutné nejméně 2 vrstvy nátěru ▪ Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3. nátěr

Odstíny a čísla výrobku



pinie/modřín ▪ (RC-260) - č. výr. 5436



borovice ▪ (RC-270) - č. výr. 5433



dub světlý ▪ (RC-365) - č. výr. 5431



dub rustikální ▪ (RC-360) - č. výr. 5444



ořech ▪ (RC-660) - č. výr. 5434



kaštan ▪ (RC-555) - č. výr. 5453



teak ▪ (RC-545) - č. výr. 5437



mahagon ▪ (RC-565) - č. výr. 5446




palisandr ▪ (RC-720) - č. výr. 5435



eben ▪ (RC-790) - č. výr. 5454



bezbarvý * - č. výr. 5432



jedlově zelená ▪ (RC-960) - č. výr. 5455



bílá ▪ (RC-990) - č. výr. 5451



NCS/RAL ▪ speciální odstíny** - č. výr. 5443


Vydatnost na jednu vrstvu nátěru	
0,75 l	7,5 m ²
2,5 l	25 m ²
5 l	50 m ²

* Pouze pro komponenty, které nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům ve venkovních prostorách.
** Minimální odběr: 2,5 l

Upozornění při zpracování:

- Podklad musí být čistý a suchý a lze jej znovu ošetřit bez přebroušení nebo odstraňování nátěrů.
- Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Tak se povede každý nátěr!

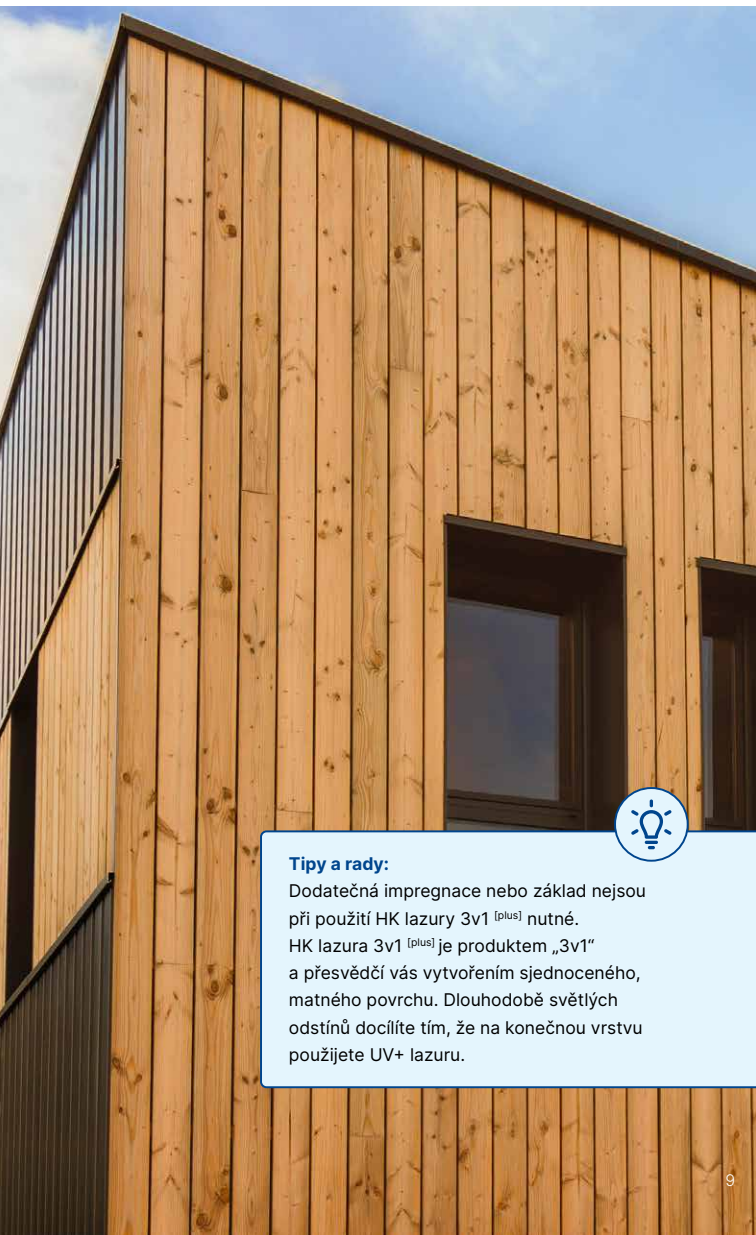

Tipy a rady:

Dodatečná impregnace nebo základ nejsou při použití HK lazury 3v1 ^[plus] nutné.

HK lazura 3v1 ^[plus] je produktem „3v1“ a přesvědčí vás vytvořením sjednoceného, matného povrchu. Dlouhodobě světlých odstínů docílíte tím, že na konečnou vrstvu použijete UV+ lazuru.



HK lazura 3v1 [plus] Grey Protect

Rychleschnoucí prémiová lazura v šedých odstínech se sníženým obsahem rozpouštědel pro použití v exteriéru

Oblasti použití	▪ Dřevo v exteriéru ▪ Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí ▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce: např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení ▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky ▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře ▪ Základ, mezivrstva i konečný nátěr ▪ Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
Vlastnosti výrobku	▪ [plus]: rychleschnoucí, elegantní vzhled, trvanlivá ▪ Přírodní šedé odstíny pro dřevo ve venkovním prostředí ▪ Dlouhodobé zachování jednotného barevného odstínu v oblastech vystavených povětrnostním vlivům i v oblastech chráněných před povětrnostními vlivy ▪ 3v1: impregnace, základ a lazura ▪ Ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením ▪ Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti ▪ Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost ▪ Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou ▪ Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrávání a hniloby ▪ Nátěrový film chráněný před zamodráváním, plísněmi a řasami ▪ Rychlé schnutí: 2 vrstvy nátěru za jeden den ▪ Šetrný k životnímu prostředí: nízký obsah rozpouštědel ▪ Dlouhodobá ochrana s rovnoměrným zvětváním bez odlupování ▪ Následné ošetření bez přebroušení ▪ Odstíny jsou mezi sebou mísitelné ▪ Matný povrch
Spotřeba	▪ Cca 100 ml/m² na vrstvu, nutné nejméně 2 vrstvy nátěru ▪ Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3. nátěr



Odstíny a čísla výrobku



stříbřitě šedá ▪ (RC-970) - č. výr. 5441



grafitově šedá ▪ (FT-25416) - č. výr. 5439



platinově šedá ▪ (FT-26788) - č. výr. 5440



antracitově šedá ▪ (FT-20928) - č. výr. 5438



NCS/RAL ▪ speciální odstíny** - č. výr. 5443



Upozornění při zpracování:

- Podklad musí být čistý a suchý a lze jej znovu ošetřit bez přebroušení nebo odstraňování nátěrů.
- Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Tak se povede každý nátěr!

Vydatnost na jednu vrstvu nátěru	
0,75 l	7,5 m ²
2,5 l	25 m ²
5 l	50 m ²

2010/01.25



Změny vyhrazeny.
Aktuální technický list je
závazný. Barevné odchylky
od vyobrazení jsou přípustné.