

Co potřebujete vyřešit?

Lazury, barvy a další nátěry na ochranu dřeva

Maloobchodní katalog 2026

Digitální brožura



Testovaná bezpečnost

Zkoušky produktů,
které zaručují
kvalitu našich výrobků



Zodpovědné zacházení s lidmi a přírodou je pro Remmers ústředním tématem. Proto klademe velký důraz na naše výrobky, jež splňují nejvyšší nároky renomovaných zkušebních ústavů. Nejvyšší kvalita – nezávisle testováno a potvrzeno. Nejsou to jen planá slova, naše produkty a [eco] produkty jsou bezpečné – dokazujeme to různými nezávislými certifikacemi. To nás odlišuje od mnoha ostatních.



Výrobky označené tímto logem byly testovány na obsah nebezpečných látek dle DIN-EN 71-3 a splňují přísná kritéria pro bezpečnost hraček.



Jelikož jak vývoj, tak i výroba probíhají v Německu, nesou naše výrobky lokalizaci původu „Vyrobeno v Německu“.



Zejména produkty pro vnitřní použití splňují kritéria testu německého výboru pro hodnocení stavebních výrobků [AgBB] (nízký obsah VOC).



Produkty, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, splňují požadavky na bezpečnost potravin.



Remmers [eco] produkty jsou veganské. Produkty neobsahují žádné složky živočišného původu.



Takto označené výrobky mají jedinečnou schopnost vysoké ochrany proti vlhkosti.

OBSAH

	3v1 Lazury s ochranou dřeva - exteriér.....4
	HK lazura 3v1 ^[plus] - NOVINKA 6
	HK lazura 3v1 ^[plus] Grey Protect - NOVINKA 7
	HK lazura 3v1 8
	HK lazura 3v1 Grey Protect 9
	Lazurovací krém 3v1.....11
	Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér a exteriér .. 12
	UV+ lazura 14
	Olejová lazura [eco].....16
	Allzweck-Lasur 18
	Krycí nátěry na dřevo – interiér a exteriér.....20
	Ventí-lak 3v122
	Izolační základ PLUS 23
	DF-Krycí barva..... 24
	Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách.....26
	Odstraňovač šedi dřeva28
	Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC.....29
	TOP Terasový olej..... 30
	Terasový olej [eco] 32
	Udržovací olej na WPC 33
	Laky, oleje a vosky – interiér34
	Tvrký voskový olej PREMIUM..... 36
	Tvrký voskový olej [eco]..... 38
	Olej na pracovní desky [eco]..... 39
	Vosková lazura..... 40
	Podlahový lak PREMIUM..... 41
	Speciální produkty42
	Lazurovací krém bezbarvý 44
	HSG - Impregnační základ na dřevo 45
	Ochranný nátěr příčných řezů (extra)..... 46
	Anti-Insekt Plus.....47
	Adolit BAQ + 48
	BFA koncentrát 49
	Udržovací set na okna/dveře 50
	V 101 51

Upozornění: Při tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.

3V1 LAZURY S OCHRANOU DŘEVA – EXTERIÉR

Prémiová ochrana dřeva



Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiály. K jeho používání se v posledních letech stavebnictví vrací ve stále větší míře, hlavně z estetických a ekonomických důvodů. Nutnost dobře chránit tento tradiční stavební materiál vyplývá z jeho konstrukce. Ochrana dřeva je důležitá zejména pro nejpoužívanější tuzemské dřeviny, kterými jsou dřeviny jehličnaté, u nichž v důsledku působení klimatických vlivů, UV záření a biotických škůdců dochází k jejich degradaci.

Remmers „3v1 Lazury s ochranou dřeva“ jsou produkty zajišťující vícenásobnou ochranu a v případě produktů 3v1 se jedná o impregnaci, základní nátěr i vrchní lazuru v jednom výrobku. Zajišťují účinnou ochranu dřeva proti dřevozbarvujícím houbám, řasám a plísním, vlhkosti, požerkům od vos a kromě odstínů bezbarvá a bílá i proti UV záření. U těchto produktů je z důvodu dostatečné ochrany potřeba dodržovat doporučené nanášené množství.

A to, co oceníte asi nejvíce, po dlouhé životnosti a rovnoměrném zvětvávání může být dřevo přetřeno bez broušení a znovu vypadat jako nové. Pokud chcete, máte možnost renovační interval prodloužit použitím produktů z řady Dlouhodobá ochrana dřeva. Lazury Remmers 3v1 šetří váš čas i peníze!

Doporučené produkty

3v1 Lazury s ochranou dřeva - exteriér



HK lazura 3v1 ^[plus]

Rychleschnoucí prémiová lazura na ochranu dřeva se sníženým obsahem rozpouštědel a výraznou ochranou před vlhkostí pro dřevo v exteriéru



HK lazura 3v1 ^[plus] Grey Protect

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura se sníženým obsahem rozpouštědel v moderních šedých odstínech



HK lazura 3v1

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel



HK lazura 3v1 Grey Protect

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel v trendy šedých odstínech



Lazurovací krém 3v1

Tenkovrstvý olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel



do exteriéru



na bázi vody



lazurovací/ matný



integrováný základní nátěr



před použitím dobře promíchejte!



HK lazura 3v1 [plus] (HK-Lasur 3in1 [plus]) - NOVINKA

Rychleschnoucí prémiová lazura na ochranu dřeva se sníženým obsahem rozpouštědel a výraznou ochranou před vlhkostí pro dřevo v exteriéru



(číslo výt.: 5430)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ▪ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štitky a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, nátěrový film chráněný před zamodráním, plísněmi a řasami ▪ Rovnoměrně matné povrchy ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Renovace bez nutnosti broušení ▪ Šetrná k životnímu prostředí: nízký obsah rozpouštědel
Velikost bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku
Vydatnost	▪ 10 m ² /l, nutné dva nátěry - cca 200 ml/m ²
Doba schnutí	▪ 2-3 hodiny pro další nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění nářadí	▪ Po ukončení prací ihned omyjte vodou a mycím přípravkem

Tipy a rady:

Bez problému aplikovatelná na plochy ošetřené produktem HK lazura 3v1. Díky rychlému schnutí umožňuje finalizovat nátěr během jednoho dne **při teplotách 8-25 °C**. Pro dosažení ideálního vzhledu a trvanlivosti doporučujeme provést předbroušení povrchu a použít na příčné řezy produkt Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

Systémové produkty číslo výt.

Olejová lazura [eco] (7670)

Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)

HSG - Impregnační základ na dřevo (2066)



BEZBARVÁ* FARBLOS	BÍLÁ* WEISS	BOROVICE KIEFER	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH	
	(RC-990)	(RC-270)	(RC-260)	
DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL	MAHAGON MAHAGONI	TEAK TEAK	KAŠTAN KASTANIE
(RC-365)	(RC-360)	(RC-565)	(RC-545)	(RC-555)
OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	EBEN EBENHOLZ	JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN	NCS / RAL**
(RC-660)	(RC-720)	(RC-790)	(RC-960)	speciální odstíny

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. **Speciální odstíny pouze na objednávku po předchozí dohodě.



do
exteriéru



na bázi
vody



lazurovací/
matný



integrováný
základní
náter



před použitím
dobře
promíchejte!



HK lazura 3v1 [plus] Grey Protect - NOVINKA

(HK-Lasur 3in1 [plus] Grey-Protect)

Rychleschnoucí prémiová lazura na ochranu dřeva se sníženým obsahem rozpouštědel a výraznou ochranou před vlhkostí pro dřevo v exteriéru



(číslo výr.: 5438)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ▪ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štity a fasády, střešní dílce, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, nátěrový film chráněný před zamodráním, plísněmi a řasami ▪ Rovnoměrně matné povrchy ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Renovace bez nutnosti broušení ▪ Šetrná k životnímu prostředí: nízký obsah rozpouštědel
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *0,75 l; 2,5 l; 5 l **10 a 20 l na objednávku
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10m²/l, nutné dva nátěry - cca 200 ml/m²
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2-3 hodiny pro další nátěr
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po ukončení prací ihned omyjte vodou a mycím přípravkem

Tipy a rady:

Tyto šedé odstíny se dají použít na nátěry všech dřevěných konstrukcí v exteriéru jak pro moderní, tak retro dřevěné dílce. Jednotlivé odstíny se spolu dají kombinovat, čímž dosáhnete většího výběru barev. Vzhledem k vyššímu obsahu pigmentů se doporučují pouze dva nátěry. Další vrstvy pak způsobují ztrátu lazurového vzhledu a nátěr se stává téměř krycím.

Systémové produkty	číslo výr.
Olejevá lazura ^[eco]	(7670)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)
HSG - Impregnační základ na dřevo	(2066)



STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ* SILBERGRAU (RC-970)	PLATINOVĚ ŠEDÁ* PLATINGRAU (FT-26788)	GRAFITOVĚ ŠEDÁ* GRAPHITGRAU (FT-25416)	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ* ANTHRAZITGRAU (FT-20928)	NCS / RAL** speciální odstíny
---	---	--	--	----------------------------------



do exteriéru



na bázi rozpouštědel



lazurovací/
hedvábně
matný



integrovaný
základní
nátěr



před použitím
dobře
promíchejte!



HK lazura 3v1 (HK-Lasur 3in1)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou ochranou proti vlhkosti pro dřevo v exteriéru



(číslo výt.: 2250)

Oblasti použití

- Ochrana a dekorace venkovních povrchů
- Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr
- Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1
- Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)

Vlastnosti

- Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos
- Hedvábně matné, brilantní odstíny
- Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost
- Proniká hluboko do dřeva
- Renovace bez nutnosti broušení

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku

Vydatnost

- 10 m²/l, nutné dva nátěry - cca 200 ml/m²

Doba schnutí

- 16–24 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění nářadí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Pro dosažení výrazně delší ochrany dřevěných konstrukcí před UV zářením doporučujeme kombinovat HK lazuru 3v1 (nutné dva nátěry) s UV+ lazurou. Pro dosažení ideálního vzhledu a trvanlivosti doporučujeme použít na příčné řezy produkt Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

Systémové produkty

číslo výt.

UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)



NCS / RAL**

speciální odstíny

BEZBARVÁ* FARBLOS	BÍLÁ* WEISS	HEMLOCK* HEMLOCK	BOROVICE KIEFER	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH
		(RC-990)	(RC-120)	(RC-260)
DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL	MAHAGON MAHAGONI	TEAK TEAK	KAŠTAN KASTANIE
(RC-365)	(RC-360)	(RC-565)	(RC-545)	(RC-555)
OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	EBEN EBENHOLZ	SOLNO-ZELENÁ SALZGRÜN	JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN
(RC-660)	(RC-720)	(RC-790)	(RC-965)	(RC-960)



do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
hedvábně
matný



integrovány
základní
nátěr



před použitím
dobře
promíchejte!



HK lazura 3v1 Grey Protect (HK-Lasur 3in1 Grey-Protect)



Prémiová, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel
s vysokou ochranou proti vlhkosti pro dřevo v exteriéru

(číslo výt.: 2257)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ▪ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ▪ Hedvábně matné, brilantní odstíny šedé ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.	▪ *0,75 l; 2,5 l; 5 l **2,5 l; 5 l
Vydatnost	▪ 10m ² /l, nutné dva nátěry - cca 200 ml/m ²
Doba schnutí	▪ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění náradí	▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Tyto šedé odstíny se dají použít na nátěry všech dřevěných konstrukcí v exteriéru jak pro moderní, tak retro dřevěné dílce. Jednotlivé odstíny se spolu dají kombinovat, čímž dosáhnete většího výběru barev. Vzhledem k vyššímu obsahu pigmentů se doporučují pouze dva nátěry. Další vrstvy pak způsobují ztrátu lazurového vzhledu a nátěr se stává téměř krycím.

Systémové produkty	číslo výt.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)



STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ* SILBERGRAU (RC-970)	VODOVĚ ŠEDÁ* WASSERGRAU (FT-20924)	PLATINOVĚ ŠEDÁ* PLATINGRAU (FT-26788)	GRAFITOVĚ ŠEDÁ* GRAPHITGRAU (FT-25416)	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ* ANTHRAZITGRAU (FT-20928)
MLHOVĚ ŠEDÁ** NEBELGRAU (FT-20930)	PÍSKOVĚ ŠEDÁ** SANDGRAU (FT-20927)	JÍLOVĚ ŠEDÁ** LEHMGRAU (FT-20926)	TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ** TOSKANAGRAU (FT-20925)	OKENNÍ ŠEDÁ** FENSTERGRAU (FT-20931)
ŽULOVĚ ŠEDÁ** GRANITGRAU (FT-20923)				

* Standardní odstíny **Speciální odstíny (pouze 2,5l a 5l balení)



Reference: Zahradní domek
©Remmers





do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
matný



neskapává,
proniká hluboko
do dřeva



nemíchejte!



Lazurovací krém 3v1 (Holzschutz-Creme 3in1)

Pigmentovaný olejový lazurovací krém
na bázi rozpouštědel pro ochranu dřeva v exteriéru



(číslo výt.: 2715)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ▪ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ▪ Matné, brilantní odstíny ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Krémová konzistence ▪ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 m²/l, stačí 1 důkladný nátěr (200 ml/m²)
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Vhodný pro nátěry velmi těžko dostupných míst dřevěných konstrukcí jako jsou podhledy, dřevěné štíty domů, podbití. Zde oceníte tu výhodu, že krém nescapává, tzn. že nehrozí znečištění podlahy, fasády a ani vašich pracovních oděvů. Dokážete-li aplikovat krém v jedné silné vrstvě systémem „mázu máslo na chleba“, potom stačí skutečně jen jeden nátěr.

Při doporučené aplikaci dochází k výrazné úspoře času, jelikož odpadá nutnost zakrývání a zároveň čekací doby 12–24 hodin mezi jednotlivými nátěry.

Systémové produkty číslo výt.

UV+ lazura (2234)

Ochranný nátěr
příčných řezů (extra) (1900)



BEZBARVÁ* FARBLOS	BOROVICE KIEFER (RC-270)	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH (RC-260)	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL (RC-365)
MAHAGON MAHAGONI (RC-565)	TEAK TEAK (RC-545)	OŘECH NUSSBAUM (RC-660)	PALISANDR PALISANDER (RC-720)

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.

Jistota v trvanlivosti



Jak již sám název této skupiny napovídá, naleznete zde produkty, jež vynikají zejména dlouhodobou ochranou dřevěných konstrukcí. Jejich použití je jak u rozměrově stálých (např. okna, dveře, zahradní nábytek atd.), tak i částečně rozměrově stálých i nestálých dřevěných dílců (např. rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdnění, přístřešky pro auta atd.). Některé výrobky obsahují UV blokátory a poskytují ochranu proti UV záření i u odstínů bezbarvá a bílá, což umožňuje jejich použití v exteriéru na dřevěné konstrukce, jež mají být v přirozeném odstínu dřeviny. Jsou tak velmi dobrým doplňkem pro produkty ze skupiny „Lazury s ochranou dřeva“. Vzhledem ke skutečnosti, že neobsahují biocidní složky, dají se použít kromě exteriéru také v interiéru. Většina produktů z této skupiny splňuje přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – a je označena příslušným symbolem.

Doporučené produkty

Dlouhodobá ochrana dřeva - interiér i exteriér



UV+ lazura

Dekorativní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV



Olejevá lazura^[eco]

Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin



Allzweck-Lasur

Dekorativní středněvrstvá lazura



do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
hedvábně
matný



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



UV+ lazura (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekoratívní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel
s vysokou odolností vůči UV záření



(číslo výr.: 2234)

Oblasti použití

- Dřevo v exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta atd.)
- Vhodná i pro dětská hřiště
- Nevhodná pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.)

Vlastnosti

- Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Vysoká ochrana i pro světlé odstíny a **bezbarvou UV+**
- Nelepí a nescapává
- Bez biocidů a kobaltu
- Má dobrý rozliv a je prodyšná

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l pouze na objednávku

Vydatnost

- 10–16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- cca 12 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění nářadí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Ochrana venkovních dřevěných konstrukcí nátěrem je velmi důležitá z následujícího důvodu. Základními stavebními prvky dřeva jsou celulóza a lignin. Lignin je látka rozpustná ve vodě a také se rozpadá vlivem určitého spektra UV záření. Proto je nutné venkovní dřevěné konstrukce opatřit nátěrem, který lignin ochrání před vodou a UV zářením.

Systémové produkty

číslo výr.

HK lazura 3v1	(2250)
Lazurovací krém 3v1	(2715)
Lazurovací krém bezbarvý	(2714)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

Bezbarvá ochrana proti UV záření

Tři příklady dřevěných ploch porovnávané po několika letech zvětrávání:



UV+ lazura, bezbarvá UV+
Bezvadný povrch díky UV blokátoru.



Tradiční lazura bez UV blokátoru a impregnace
Objevují se dřevo zbarvující houby, plísně.



Neošetřený povrch
Rozpadající se lignin, dřevo degraduje již po několika měsících.





Reference: Dřevěná chalupa
 © Remmers



BEZBARVÁ UV+ FARBLOS UV+	BÍLÁ** WEISS	BOROVICE KIEFER	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL
	(RC-990)	(RC-270)	(RC-260)	(RC-365)
DUB RUSTIKÁLNÍ** EICHE RUSTIKAL	MAHAGON MAHAGONI	TEAK TEAK	OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER
(RC-360)	(RC-565)	(RC-545)	(RC-660)	(RC-720)



speciální odstíny

Povrch		Podklad	1. nátěr	2. nátěr
Klasické odstíny lazury	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Renovační intervaly nezávislé na barvě 	HK lazura 3v1 nebo Lazurovací krém 3v1	UV+ lazura	-
Klasické odstíny lazury (bez ztmavnutí)	<ul style="list-style-type: none"> Velmi vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Lazurový odstín ztmavne mnohem pomaleji Renovace s „bezbarvou UV+“ 	HK lazura 3v1 nebo Lazurovací krém 3v1	UV+ lazura „pigmentovaná“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“
Bezbarvá UV+ pro exteriér	<ul style="list-style-type: none"> Přirozený vzhled, původní barva dřeva je zachována 	Lazurovací krém bezbarvý	UV+ lazura „bezbarvá UV+“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“

* Speciální odstíny pouze na objednávku po předchozí dohodě.

** Odstíny bílá, dub rustikální pouze 2,5l, 5,0l a 20l balení.



do interiéru i exteriéru



na bázi vody



lazurovací/ matný



neskapává



před použitím dobře promíchejte!



Olejevá lazura ^[eco] (Dauerschutz-Lasur ^[eco])



Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin

(číslo výt.: 7670)






Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo do interiéru i exteriéru ▪ Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře ▪ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta) ▪ Vhodná i pro dětská hřiště ▪ Není vhodná pro nátěry podlahových ploch (teras, palubkových ploch atd.) ▪ Vhodná pro použití na vybavení pro včely
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 % ▪ Veganský výrobek ▪ Nelepí a neskapává ▪ Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření ▪ Má dobrý rozlív a je prodyšná
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přetíratelná po cca 8 hodinách
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistíte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

Systémové produkty číslo výt.

Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)
HK lazura 3v1 ^[plus]	(5430)
HK lazura 3v1 ^[plus] GP	(5438)



**Ekologické nátěry
a nátěry bezpečné
pro včely**





do interiéru
i exteriéru

na bázi
vody

lazurovací/
hedvábně
matný

rychleschnoucí

před použitím
dobře
promíchejte!



Allzweck-Lasur

Profesionální středněvrstvá lazura na vodní bázi





(číslo výr.: 2350)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace vnitřních i venkovních povrchů ▪ Odstín bezbarvý je pro použití převážně v interiéru, v případě použití v exteriéru jím ošetřujte pouze plochy nevystavené přímému účinku povětrnostních vlivů (např. podhledy atd.) ▪ Vhodný i pro dětská hřiště
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lazura na vodní bázi s vynikající dlouhodobou ochranou a vysokou trvalou elasticitou ▪ Reguluje vlhkost; má vysoký hydrofobní účinek ▪ Akrylát / alkydová disperze
Velikost bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – pouze na objednání
Vydatnost	▪ 12–14 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	▪ 30 minut na dotyk, 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění nářadí	▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Jsou doporučeny 2 nátěry s jemným přebroušením po prvním nátěru a s dobou schnutí 4 hodiny mezi nátěry. Lazura je odolná vůči klimatickým vlivům, snadno se aplikuje.



speciální odstíny

CANT FAKE A STEAK



Jedinečné a kvalitní



Na českém trhu jsou krycí nátěry historicky jedním z nejpoužívanějších způsobů ochrany různých konstrukcí včetně dřevěných. Největší výhodou těchto produktů vzhledem k vysokému obsahu pigmentů je dlouhodobá ochrana proti UV záření, takže nutná renovace se pohybuje mezi 10 až 15 roky. Zároveň takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné vůči nečistotám. Dalším úžasným parametrem těchto produktů od Remmers je jejich mikroporozita, která umožňuje dřevu „dýchat“. To znamená, že případná vlhkost může dřevo skrz tento nátěr opustit. V neposlední řadě jsou krycí nátěry v posledních letech populární a také módní záležitostí při použití odstínů jako skandinávská červená, trendově šedé odstíny a také nadčasově bílé barvy. Stejně jako v předchozí skupině, i zde najdete produkty splňující přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – jsou označeny příslušným symbolem.

Doporučené produkty

Krycí nátěry na dřevo - interiér i exteriér



Ventil-lak 3v1

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



Izolační základ PLUS

Základní nátěr na kovy, tvrdé plasty a dřevo – s antikorozní ochranou a izolačním účinkem proti extraktivním látkám dřeva



DF-Krycí barva

Krycí barva odolná povětrnostním vlivům



do interiéru i exteriéru



na bázi rozpouštědel



krycí/hedvábně lesklý



vysoká krycí schopnost



před použitím dobře promíchejte!



Venti-lak 3v1

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



(číslo výt.: 2705)

Oblasti použití

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře)
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta atd.)
- Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr
- Vhodný i pro dětská hřiště a hračky

Vlastnosti

- Vysoce krycí, hedvábně lesklý
- Ochrana proti vlhkosti
- Redukuje žluté zbarvení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost

- cca 14-20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění náradí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Výrobek je určen jak pro nové nátěry, tak pro renovaci poškozených nátěrů oken, dveří apod. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se hodí zejména pro renovaci starých oken, kde je na původní nátěry na bázi rozpouštědlových barev potřeba jen nanést renovační nátěr. Ten proveďte po jemném přebroušení a odmaštění původního nátěru. Doba schnutí vzhledem k již výše zmíněnému obsahu sušiny může být i více než 24 hodin.

Systémové produkty

číslo výt.

Ochranný nátěr příčných řezů (extra)

(1900)



BÍLÁ
WEISS

(RAL 9016)

NCS / RAL*

speciální odstíny



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



lazurovací/
hedvábně
matný



před použitím
dobře
promíchejte!



Izolační základ PLUS (Isolier- & Allgrund)

Základní nátěr na kovy, tvrdé plasty a dřevo – s antikorozi ochranou a izolačním účinkem proti extraktivním látkám dřeva



(číslo výr.: 3450)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Základní nátěr a mezivrstva ▪ Pro dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na vodní bázi, nízký obsah rozpouštědel, mírný zápach ▪ Hedvábně matný ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Redukuje žluté zbarvení
Velikost bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – pouze na objednávku
Vydatnost	▪ 10 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	▪ Suchý na dotek po 1 h, brousitelný po 4 h, přetíratelný po 12 h
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění nářadí	▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Je vhodný pod bílé a světlé odstíny, kde by časem mohlo docházet k jejich zbarvení do žluta. Nanáší se ve dvou velice tenkých vrstvách po cca 4 hodinách mezi nátěry.

Systémové produkty	číslo výr.
DF-Krycí barva	(3600)

BÍLÁ
WEISS

(RAL-9016)



BEZ Izolačního základu PLUS povrch žlutne.



SE Izolačním základem PLUS zůstává povrch zářivě bílý.



do interiéru i exteriéru

na bázi vody

lazurovací/ hedvábně matný

před použitím dobře promíchejte!



DF-Krycí barva (Deckfarbe)

Krycí barva odolná povětrnostním vlivům



(číslo výr.: 3600)

Oblasti použití

- Použití pro dřevostavby, roubení domů, hrázdnění, nábytek, rolety, zahradní přístřešky, obložení stěn apod.
- Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr
- Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
- Použití na spoustu různých materiálů, viz TL

Vlastnosti

- Vysoce krycí, hedvábně matný
- Ochrana proti vlhkosti
- Nízký obsah rozpouštědel, bez zápachu
- Odstíny jsou vzájemně mísitelné

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l a 20 l – pouze na objednávku

Vydatnost

- 10 m²/l, podle typu a nasákovosti dřeva

Doba schnutí

- 2–4 hodiny pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění náradí

- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

V případech, kdy není potřeba ošetřit dřevo vhodnou impregnací, se může napustit DF-Krycí barvou naředěnou max. 10 % vody a následně aplikovat dva neředěné nátěry DF-Krycí barvy. Pod světlé odstíny je doporučeno použít jako základ Izolační základ PLUS.

Systémové produkty

číslo výr.

Izolační základ PLUS (3450)

Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)



BÍLÁ
WEISS

(RAL 9016)

SLONOVÁ KOST
HELLEFENBEIN

(RAL 1015)

KUKUŘIČNÁ ŽLUTÁ
MAISGELB

SVĚTLE ŠEDÁ
HELLGRAU

OKENNÍ ŠEDÁ
FENSTERGRAU

(RAL 7040)

TMAVĚ ŠEDÁ
DUNKELGRAU

BAZALTOVÁ ŠEDÁ
BASALTGRAU

(RAL 7012)

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
ANTHRAZITGRAU

(RAL 7016)

FRÍSKÁ MODRÁ
FRIESENBLAU

LISTOVÁ ZELENÁ
BLATTGRÜN

LAHVOVĚ ZELENÁ
FLASCHENGRÜN

ŠVÉDSKÁ ČERVENÁ
SCHWEDISCHROT

SKAND. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNĚDÁ
ROTBRAUN

OŘECHOVĚ HNĚDÁ
NUSSBRAUN

(RAL 8011)

TABÁKOVĚ HNĚDÁ
TABAUBRAUN

ČERNÁ
SCHWARZ

NCS / RAL

speciální odstíny

Atraktivní odstíny

Vaší kreativitu se meze nekladou



Můžete si snadno vytvořit například odstíny, které jsou zde uvedeny, a to smícháním celého obsahu plechovky podle doporučených velikostí balení. Nepotřebujete žádné měření, vážení apod. Jednoduše nalijete obsah specifikovaných nádob do velké nádoby a důkladně promícháte.



tmavě šedá + fríská modrá (1:1)



bílá (0,75 l) + černá (2,5 l)



švédská červená + červenohnědá (1:1)



fríská modrá + švédská červená (1:1)



bílá (2,5 l) + lahově zelená (0,75 l)




bílá (0,75 l) + švédská červená (5 l)



bílá (5 l) + červenohnědá (2,5 l)



ořechově hnědá (0,75 l) + bílá (5 l)



slonová kost (0,75 l) + bílá (5 l)



bílá (2,5 l) + švédská červená (0,75 l)

Pro bydlení venku



Módním trendem poslední doby je nahrazení venkovních dlážděných teras moderními konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou v některých případech z dřevin jehličnatých (modřín, douglaska, smrk atd.), trvanlivější jsou pak dřeviny exotické (teak, bangkirai atd.). Tvrdé exotické dřeviny mají tu výhodu, že není potřeba je chránit konzervačními přípravky, nicméně pokud v našich podmínkách nejsou chráněny vůbec, může dojít poměrně rychle k jejich poškození. Na trhu se zároveň stále častěji objevují i materiály jako bambus, resysta či kompozitní „dřevo/plast“ (označován jako WPC), které si ovšem také zaslouží svoji pozornost z hlediska údržby. Produkty Remmers z kategorie „Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách“ pomáhají udržovat tyto konstrukce díky pravidelné péči atraktivní po dlouhou dobu. A nejedná se pouze o terasy, ale například i o nábytek, ploty, paluby atd. Opět se i v této skupině nacházejí produkty splňující přísné normy, jež jsou označeny příslušnými symboly.

Doporučené produkty

Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách



Odstraňovač šedi dřeva

Speciální čistič a odstraňovač šedi pro dřevo v exteriéru



Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC

Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva a WPC v exteriéru



TOP Terasový olej

Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek



Terasový olej [eco]

Oleje na zahradní nábytek a dřevěné terasy na vodní bázi z obnovitelných surovin



Udržovací olej na WPC

Speciální olej pro WPC na bázi rozpouštědel



do
exteriéru



na bázi
vody



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



Odstraňovač šedi dřeva - sada (Holz-Entgrauer)

Speciální čistič a odstraňovač šedi pro dřevo v exteriéru



(číslo výt.: 2641)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> Speciální nátěr pro odstranění starých, zvětralých částí dřeva z dřevěných teras a jiných dřevěných konstrukcí
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Účinně odstraňuje nečistoty, šedé zabarvení, stopy po korozi, řasy a mech Bez nutnosti broušení Biologicky odbouratelný Gelová konzistence Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáč
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> min. 200 ml/m², balení na cca 12,5 m²
Následná údržba	<ul style="list-style-type: none"> Po dokonalém proschnutí dřeva
Čištění náradí	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Prostředek se nanáší štětcem pro vodou ředitelné lazury, nechá se cca 15 minut působit a poté se zašedlé částice odstraní speciálním kartáčem (ten je součástí setu). Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké! Dřevo se následně oplachuje vodou, dokud se nepřestane tvořit pěna. Doporučuje se nechat dřevo vyschnout při běžné venkovní teplotě 1–2 dny a poté ošetřit TOP Terasovým olejem nebo HK lazurou 3v1.

Systémové produkty	číslo výt.
Terasový olej ^[eco]	(7690)
TOP Terasový olej	(2652)
Udržovací olej na WPC	(2087)



1.
Odstraníme nečistoty, povrch namočíme a aplikujeme produkt



2.
15 minut necháme působit, udržujeme neustále vlhké a vyčistíme přiloženým kartáčem



3.
Vyčištěnou plochu důkladně opláchneme



4.
Po důkladném vyschnutí lze aplikovat TOP Terasový olej



do
exteriéru



na bázi
vody



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC (Holz- & WPC-Reiniger)



Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva a WPC v exteriéru

(číslo výr.: 1344)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">▪ Terasová prkna ze dřeva a WPC▪ Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)▪ Předúprava povrchů určených k ošetření oleji
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Na bázi vody▪ Gelová konzistence▪ Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáč
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none">▪ 2,5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none">▪ min. 200 ml/m², balení na cca 12,5 m²
Následná údržba	<ul style="list-style-type: none">▪ Po dokonalém proschnutí dřeva
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none">▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Odstraňuje zbytky zvětralých nátěrů a znečištění na dřevěných terasách. Oceníte jej na terasách s drážkováním, kde není možné odstranit původní nátěr broušením. Naneste materiál pomocí speciálního kartáče nebo štětce rovnoměrně na celou plochu. Pomocí plošného rozprašovače postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič. Nechte působit cca 30 minut. Následně kartáčem vyčistíte celou podlahu, drážky se čistí pomocí speciálního kartáče na drážky.

Systémové produkty	číslo výr.
Terasový olej ^{lecol}	(7690)
TOP Terasový olej	(2652)
Udržovací olej na WPC	(2087)
BFA koncentrát	(114213)



před ošetřením



po ošetření



do interiéru i exteriéru



na bázi rozpouštědel




lazurovací/ hedvábně matný



pro tepelně upravené dřevo



před použitím dobře promíchejte!

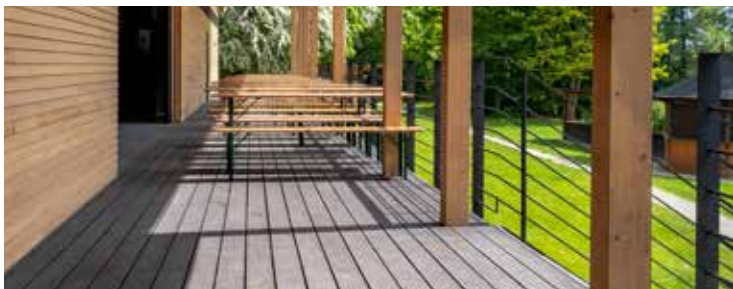

TOP Terasový olej (Pflege-Öl)

Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek



(číslo výr.: 2652)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty ▪ Na teak, bangkirai, massaranduba, iroko, modřín, douglasku a tepelně upravené dřevo
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produkt vyrobený na bázi lněného oleje ▪ Ochrana vůči povětrnostním vlivům ▪ Brilantní barvy ▪ Renovace bez broušení
Velikost bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost	▪ 12–17 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	▪ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění nářadí	▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Doporučuje se vždy před a po sezoně pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit. V případě použití na měkké dřevo včetně modřínu je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci.

Systémové produkty číslo výr.

Lazurovací krém bezbarvý	(2714)
Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC	(1344)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

Intenzivní odstíny určené na zašedlé dřevo:



Standardní odstíny:





Reference: Klub Loděnice
© Remmers



Speciální odstíny:

RUSTIKÁLNÍ DUB EICHE RUSTIKAL	KAŠTAN KASTANIE	OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	IPE IPE
REZAVĚ HNĚDÁ ROSTBRAUN	TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ TOSKANAGRAU	VODOVĚ ŠEDÁ WASSERGRAU	ŠEDÉ / TMAVÉ**	



do
exteriéru

na bázi
vody

lazurovací/
matný

po 4 hod.
přetřítelný

před použitím
dobře
promíchejte!



Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl [eco])

Oleje na zahradní nábytek a dřevěné terasy na vodní bázi z obnovitelných surovin



(číslo výr.: 7690)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty z exotických dřevin jako teak, bangkirai, douglaska apod. ▪ Nevhodný pro dřevo massaranduba a ipe ▪ Vhodný pro použití na vybavení pro včely
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi vody s velmi nízkým obsahem rozpouštědla ▪ Na základě obnovitelných surovin: nejméně 80 % ▪ Vhodný pro vegany ▪ Odolný povětrnostním vlivům ▪ Protiskluzový „R 11“ dle DIN 1130:2014
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17 m²/l v závislosti na typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny mezi dvěma nátěry oleje
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Terasový olej [eco] je nutné aplikovat ve velmi tenké vrstvě. Doporučuje se vždy před sezónou pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody do větších. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit (ne dříve než po 6 měsících). Olej lze použít i na měkké dřevo včetně modřínu. V těchto případech je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci a počítat s každoroční obnovou nátěru.

Systémové produkty	číslo výr.
Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC	(1344)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)
BFA koncentrát	(114213)

BEZBARVÁ*
FARBLOS

BANGKIRAI INTENZIV
BANGKIRAI

MODŘÍN INTENZIV
LÄRCH

DOUGLASKA INTENZIV
DOUGLASIE

TEAK INTENZIV
TEAK

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
SILBERGRAU

GRAFITOVĚ ŠEDÁ
GRAPHITGRAU

PLATINOVĚ ŠEDÁ
PLATINGRAU





do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací



před použitím
dobře
promíchejte!



Udržovací olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl)

Speciální olej pro WPC na bázi rozpouštědel



(číslo výt.: 2087)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terasy, ploty a zahradní nábytek z WPC a také k ošetření resysty a bambusu
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vodoodpudivý ▪ Bezbarvý pro osvěžení barev ▪ Hnědá a šedá pro zesílení barev
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l (bezbarvá); 2,5 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cca 20 m²/l
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4–6 hodin pro další nátěr
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění náradí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Působením povětrnostních vlivů se olej rovnoměrně odbourává, a to umožňuje následné natírání bez broušení. Nevšáknutý olej odstraňte do cca 30 minut suchým štětcem nebo hadrem.

Systémové produkty číslo výt.

Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC (1344)

Odstraňovač šedi dřeva (2641)

BFA koncentrát (114213)

BEZBARVÁ
FARBLOS

HNĚDÁ*
BRAUN

ŠEDÁ*
GRAU



1. Terasa v původním stavu



2. Pokud je to nutné, očistěte terasu Odstraňovačem šedi dřeva



3. Natírejte ve dvou vrstvách Udržovací olej na WPC



4. Perfektní výsledek po ošetření Udržovacím olejem na WPC

Ideální pro domácnost



TA

I pro vyznavače přirozené krásy dřeva v interiéru nabízí Remmers mnoho vynikajících produktů, které krásu dřeva nejen zvýrazní, ale současně podlahu, obložení, nábytek a další dřevěné konstrukce dokonale ochrání. Vzhledem ke skutečnosti, že éru laků postupně nahrazují oleje, vosky nebo jejich kombinace, zůstává dřevo po aplikaci těchto produktů ve své přirozené kráse, která přispívá k vašemu blahu jako žádný jiný používaný materiál.

Doporučené produkty

Laky, oleje a vosky - interiér



Tvrký voskový olej PREMIUM

Na podlahy a nábytek



Tvrký voskový olej [eco]

Na podlahy a nábytek
na bázi obnovitelných
surovin



Olej na pracovní desky [eco]

Prostředek na údržbu dřevěných
pracovních desek na základě
obnovitelných surovin



Vosková lazura

Vosková emulze
na nábytek a obložení



Podlahový lak PREMIUM

Polyuretanový lak
na podlahy, korek
a nábytek



Tvrký voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Špičkový produkt na údržbu dřevěných a korkových podlah a nábytku



(číslo výt.: 0695)

Oblasti použití

- K dekoraci a ochraně interiérových dřevěných povrchů, jako jsou nábytek, obklady, podlahy, parkety, schodiště apod.
- Vhodný i na korek

Vlastnosti

- Produkt vyrobený na bázi lněného oleje
- Na rozdíl od lakovaných povrchů vytváří velice tenký film, který dovoluje dřevu dýchat
- Umožňuje i dílčí opravy na ploše bez znatelných přechodů mezi původním a novým nátěrem

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l
0,375 l a 20 l pouze odstín bezbarvý

Vydatnost

- 20-100 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění náradí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Správná aplikace: Vtírání lněným hadříkem nebo štětcem. Přebytečný materiál odstraňte kruhovými pohyby pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 minutách. Je nutné dodržovat způsob aplikace, teplotu v místnosti a cirkulaci vzduchu (větrání). Pokud některý z uvedených parametrů není v pořádku, pak se doba schnutí oleje může mnohonásobně prodloužit. Použijete-li k aplikaci hadřík, nezapomeňte ho po aplikaci namočit do kbelíku s vodou. Výrobek obsahuje lněný olej, který může oxidací způsobit samovznícení hadříku.





Reference: Timberjacks Siegen
© Remmers



STANDARDNÍ ODTŠTÝNY

BEZBARVÁ FARBLOS	INTENZIVNÍ BÍLÁ WEISS	BOROVICE KIEFER	PINIE PINIE	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL
	(RC-990)	(RC-270)	(RC-260)	(RC-360)
TEAK TEAK	KAŠTAN KASTANIE	OŘECH NUSSBAUM		
(RC-545)	(RC-555)	(RC-660)		

NESTANDARDNÍ ODTŠTÝNY

MLHOVĚ ŠEDÁ NEBELGRAU	JÍLOVĚ ŠEDÁ LEHMGRAU		ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ANTHRAZITGRAU	VODOVĚ ŠEDÁ WASSERGRAU
(FT-20930)	(FT-20926)	(FT-45292)	(FT-20928)	(FT-20924)
TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ TOSKANAGRAU	OKENNÍ ŠEDÁ FENSTERGRAU	NCS / RAL*		
(FT-20925)	(FT-20931)	speciální odstíny		

do
interiérulazurovací/
matný

i pro korek

před použitím
dobře
promíchejte!

Tvrký voskový olej [eco] (Hartwachs-Öl [eco])

Na podlahy a nábytek na bázi obnovitelných surovin



(číslo výt.: 7684)

Oblasti použití

- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Panely a lišty

Vlastnosti

- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 %
- Veganský výrobek
- Protiskluzový „R9“ dle DIN 1130:2014
- Jednoduché zpracování
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva

Velikost bal.

- 0,75 l; v bezbarvé variantě i 0,375 l a 2,5 l

Vydatnost

- 20–25 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- Přetíratelný po uschnutí přes noc

Ředidlo

- Neředit

Čištění nářadí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Materiál velmi dobře promíchejte. Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečku. U dřeva s různou intenzitou nasávání zajistíte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení. Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po každém nátěru po cca 20–30 minutách. Čím déle působí zbytky materiálu na plochu, tím intenzivnější bude zbarvení pigmentované varianty. Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr. Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým lešticím diskem. Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

BEZBARVÁ
FARBLOSINTENZIVNÍ BÍLÁ
INTENSIV-WEISSDUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

(RC-995)

(RC-365)

TEAK
TEAKOŘECH
NUSSBAUMEBEN
EBENHOLZSTŘÍBRNĚ ŠEDÁ
SILBERGRAU

(RC-545)

(RC-660)

(RC-790)

(RC-970)



do
interiéru



lazurovací/
matný

TH



Olej na pracovní desky ^[eco] (Arbeitsplatten-Öl ^[eco])

Na bázi obnovitelných surovin s atestem pro kontakt s potravinami



(číslo výr.: 7697)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru ▪ Stoly i pracovní desky ▪ Dětské hračky i židle ▪ Odstín „přírodní vzhled“ pouze pro „světlá dřeva“ např.: dub, jasan a smrk
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ▪ Veganský výrobek ▪ Jednoduché zpracování ▪ Atestován na styk s potravinami ▪ Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva ▪ Trvanlivý, nepřitahuje nečistoty, odolný ▪ Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
Velikost bal.	▪ 0,75 l
Vydatnost	▪ cca 20-25 m ² /l na nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění nářadí	▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Přebytečný materiál odstraňte po každém nátěru, po cca 20–30 min. pomocí bavlněného hadříku bez žmolků.



BEZBARVÝ
FARBLOS

PŘÍRODNÍ VZHLED
NATUREFFEKT



Vosková lazura (Wohnraum-Lasur)

Vosková emulze na nábytek a obložení



(číslo výr.: 2400)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana a dekorace dřeva v interiéru Veškeré interiérové dřevo jako obklady, stropy, nábytek, lze použít i v extrémně vlhkých prostorách, jako jsou koupelny a kuchyně
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Vosková emulze na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l; 2,5 l; 10 l – pouze bezbarvá a bílá
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> 10–20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Speciálně odstíny antická šedá a toskánská šedá se hodí k renovaci starého nábytku, samozřejmě po odstranění původních laků. V poslední době je tento produkt oblíben u výrobců replik starého nábytku jako jsou komody, kredence, skříně a podobně.

Systémové produkty číslo výr.

Tvrký voskový olej PREMIUM	(0695)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)
Tvrký voskový olej ^[eco]	(7684)



BEZBARVÁ FARBLOS	BÍLÁ WEISS	DUB EICHE	TŘEŠEŇ** KIRSCH
ANTICKÁ ŠEDÁ ANTIKGRAU	TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ TOSKANAGRAU	MOKA MOCCA	NCS / RAL*

speciální odstíny



do
interiéru



na bázi
vody



i pro korek



před použitím
dobře
promíchejte!

TH



Podlahový lak PREMIUM (Treppen- & Parkettlack)

Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



(číslo výr.: 2390)

Oblasti použití

- Dřevo v interiéru – standardně dva nátěry
- Obložené stěny a stropů
- Nábytek a interiérové dveře
- Dětské hračky
- Podlahy, parkety a schody – doporučené tři nátěry

Vlastnosti

- Na vodní bázi
- Dobrá zpracovatelnost
- Odolný proti otěru a poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, část 1, 1C
- Dobrá odolnost vůči mnoha běžným krémům na ruce

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost

- 8-10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- 4 hodiny pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit / při použití válečku přidat 5 % vody pro lepší rozliv

Čištění nářadí

- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Pokud chcete svou novou dřevěnou podlahu nalakovat a nelíbí se vám bezbarvé provedení, můžete jako mořidlo použít Voskovou lazuru. Tento vynikající produkt zředíte cca 25 % vody a aplikujete na podlahu. Po dokonalém proschnutí, nejlépe jeden den, můžete lakovat s přestávkou mezi nátěry 3-4 hodiny.

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazura (2400)

Olejevá lazura ^[eco] (7670)



HEDVÁBNĚ LESKLÝ
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

HEDVÁBNĚ MATNÝ
FARBLOS SEIDENMATT

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Promyšlené do detailu



Zde najdete produkty, jež nešly jednoznačně zařadit do předchozích skupin, ale mají určité své podstatné místo a při ochraně dřeva je nelze přehlédnout. Jedná se především o impregnace na dlouhodobou ochranu, ochranu proti škůdcům, ochranu příčných řezů a další speciální produkty zajišťující trvanlivější výsledek při ochraně dřevěných konstrukcí. Zároveň jsou zde i dva produkty určené k prodloužení životnosti a údržbě nátěrů dřevěných oken a dveří, jež byly z výroby opatřeny nátěry z průmyslové produktové řady Remmers Induline.

Doporučené produkty

Speciální produkty



Lazurovací krém bezbarvý

Tenkovrstvý olejový impregnační krém na bázi rozpouštědel



HSG-impregnační základ

Impregnace dřeva na bázi rozpouštědel



Ochranný nátěr příčných řezů (extra)

Ochrana příčných řezů (ploty, okna, dveře)



Anti-Insekt Plus

Likvidace dřevokazného hmyzu



Adolit BAQ +

Víceúčelová impregnace



BFA koncentrát

Likvidace řas, mechů, plísní a hub



Udržovací set na okna/dveře

Čistící prostředek a ochranný balzám



V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot



Lazurovací krém bezbarvý (Holzschutz-Creme farblos)

Olejový lazurovací krém pro jehličnaté dřeviny



(číslo výr.: 2714)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impregnace ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.) ▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ (okna, dveře))
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Redukuje tmavnutí dřeva a minimalizuje bobtnání a praskání dřeva
Velikost bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost	▪ cca 10 m ² /l, na jeden nátěr cca 100 ml/m ²
Doba schnutí	▪ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo	▪ Neředit
Čištění náradí	▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Krémová konzistence předurčuje tento produkt pro použití v hůře dostupných místech. Ve spojení s lazuroou dojde k získání jednotnějšího vzhledu.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
DF-Krycí barva	(3600)
Izolační základ PLUS	(3450)
Venti-lak 3v1	(2705)
Olejová lazura ^[eco]	(7670)

BEZBARVÝ
FARBLOS



HSG – Impregnační základ na dřevo (Holzschutz-Grund)



Impregnace dřeva na bázi rozpouštědel, s preventivním účinkem proti zamodráním, hnilobě a dřevokaznému hmyzu

(číslo výr.: 2066)

Oblasti použití

- Impregnace dřeva v exteriéru
- Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1
- Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štitky a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)

Vlastnosti

- Preventivní ochrana před dřevozabarbujícími houbami (zamodráním), dřevokaznými houbami (hniloba) a dřevokazným hmyzem
- Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost
- Proniká hluboko do dřeva

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost

- 6-7 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění náradí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Je určen pro impregnaci a základní ošetření jehličnatého i listnatého dřeva. Po zaschnutí (min. 24 hodin) můžete provést dokončovací nátěr lazurami, krycími laky nebo barvami.

Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazura (2234)

DF-Krycí barva (3600)

Izolační základ PLUS (3450)

Venti-lak 3v1 (2705)

Olejová lazura ^[eco] (7670)

Terasový olej ^[eco] (7690)

TOP Terasový olej (2652)

HK lazura 3v1 ^[plus] (5430)

HK lazura 3v1 ^[plus] GP (5438)

BEZBARVÝ
FARBLOS



Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (Hirnholzschutz)

Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů před pronikáním vlhkosti



(číslo výr.: 1900)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> Prostředek chránící řezné a čelní plochy dřeva
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Proti pronikání vlhkosti a nežádoucích vlivů jako je hniloba dřeva nebo zvětšování objemu natíraných dílců Vytváří bezbarvý a elastický hydrofobní film
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none"> 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none"> 2 hodiny pro další nátěr (při 20 °C a 65% relativní vlhkosti)
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem



Tipy a rady:

Před aplikací pečlivě prostudujte technický list. Pracovní postup se liší v závislosti na použitých systémových produktech.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
Lazurovací krém 3v1	(2715)
DF-Krycí barva	(3600)
HK lazura 3v1	(2250)
Venti-lak 3v1	(2705)
TOP Terasový olej	(2652)
Olejová lazura ^[eco]	(7670)
HK lazura 3v1 ^[plus]	(5430)
HK lazura 3v1 ^[plus] GP	(5438)



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
líhu



Anti-Insekt Plus

Aplikační biocidní přípravek k prevenci a likvidaci dřevokazného hmyzu



(číslo výt.: 114103)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v interiéru a na chráněných venkovních plochách▪ Dveře, nábytek, podlahy a stropy
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Likvidace a prevence proti dřevokaznému hmyzu (např. tesařík, červotoč, hrbohlav parketový, atd.)▪ Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním▪ Aplikace i při teplotě okolí nižší než 5°C
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,5 l v rozprašovači▪ 5 l; 10 l; 40 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 kg přípravku na 5–7 m²
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none">▪ cca 4-24 hodin (dle způsobu aplikace)▪ Konečný dekorativní nátěr po 48 hodinách
Aplikace	<ul style="list-style-type: none">▪ Nátěrem, postřikem, máčením a tlakovou injektáží, poléváním
Ředidlo	<ul style="list-style-type: none">▪ Neředít
Čištění náradí	<ul style="list-style-type: none">▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Vhodný pro ošetření památkově chráněných objektů a vzácných historických předmětů (např. zámky, kostely, varhany, barokní stropy, sochy, ale i podlahy, krovy, obložení atd.).

BEZBARVÝ
FARBLOS



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



Adolit BAQ +

Moderní koncentrovaný, vodou nevmývateľný impregnační prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru



(číslo vyr.: 114102)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo do interiéru a exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí ▪ Používá se i k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Má preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním ▪ Odolnost proti vymývání
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kg; 5 kg; 40 kg
Typové označení:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F_B, B, P, I_P, 1, 2, 3, S

Tipy a rady:

Aplikujte nátěrem, postřikem, máčením a tlakovou injektáží.

	dřevo		zdivo a omítky		
	nátěr, postřik, ponořování		máčení		nátěr, postřik
Adolit BAQ +	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neředí se
Min. příjem kon. g/m ²	20	20	20	20	60
Dop. počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti)	2x	2–3x	min. 30 minut***	min. 8–24 hodin****	1–3x
Doba ochrany	*	**	*	**	

* Až po dobu životnosti stavby. ** Doporučená kontrola po 10 letech. *** Vlhkost dřeva cca 20%. **** Podle vlhkosti dřeva.

V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučená doba zasychání 3 dny.





BFA koncentrát

Profesionální likvidace řas, plísní, mechů, bakterií a organických nečistot ze stavebních materiálů



(číslo výr.: 114213)

Oblasti použití

- Koncentrovaný kapalný prostředek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů
- Zdi, omítky, fasády, beton, střechy, zámková dlažba apod.
- Přípravek je určen pro použití v exteriéru

Vlastnosti

- Vynikající dlouhodobý účinek
- Bez hydrofobního účinku
- Bez obsahu chloru a těžkých kovů
- Přípravek nemá bělicí účinek
- Vydatný, ředí se před použitím

Velikost bal.

- 1 l; 5 l

Vydatnost

- cca 1l/100m² na aplikaci při ředění 1:9 vodou
- cca 1l/200m² na aplikaci při ředění 1:19 vodou

Aplikace

- Ředění 1:9 - Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte! Aplikujte na suchý povrch pomocí štětce, válečku nebo postřikovače. Ošetřený povrch nechte důkladně nasát naředěným přípravkem a nechte 24 hodin působit. Následné biologické nečistoty odstraňte kartáčem namočeným v přípravku nebo vysokotlakým čističem.
- Ředění 1:19 - Plísně, řasy, mechy a nečistoty odstraňte před aplikací tlakovou vodou (WAP), případně kartáčem za použití vhodného tenzidu, aby se spóry nemohly šířit do okolí. Po omytí a zaschnutí podkladu aplikujte naředěný přípravek (1:19) na ošetřený povrch a nechte působit 24 hodin pro zaručení likvidace řas, plísní, mechů a bakterií. Následně je možné povrch ošetřit preventivně.

Ředidlo

- Voda

Čištění nářadí


- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Nemíchejte s jinými přípravky. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu, případně v technickém a bezpečnostním listu.



před ošetřením



po ošetření



do
interiéru
i exteriéru



Udržovací set na okna/dveře

(Pflege-Set für Fenster/Türen)

Čistící prostředek a ochranný balzám



(číslo výr.: 2745) (číslo výr.: 2746)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">▪ Péče o lakovaná okna a vstupní dveře opatřené z výroby nátěrem Remmers
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Pravidelné používání prodlužuje renovační intervaly a životnost povrchů▪ Dodatečná ochrana proti povětrnostním vlivům▪ Dobré nanášení i na velkých plochách
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none">▪ 250 ml čistící▪ 250 ml balzám▪ 2x speciální hadřík
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none">▪ 5–10 ml/m²
Doba schnutí	<ul style="list-style-type: none">▪ cca 30 min. (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Aplikace	<ul style="list-style-type: none">▪ Zpracovávat při teplotě povrchu 15–25 °C

Tipy a rady:

U nátěrových systémů vyrobených na bázi alkydových pryskyřic dochází každoročně vlivem působení UV záření ke snižování síly nátěrového filmu. Dá se tedy zjednodušeně říci, že pravidelné používání Udržovacího setu prodlužuje životnost nátěrového systému dvojnásobně. Udržovací set je tedy vhodný pro všechny typy nátěrů, tzn. pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy.



do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot



(číslo výr.: 0978)

Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">▪ Případné ředění produktů na bázi rozpouštědel▪ Čištění náradí
Velikost bal.	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 l
Vydatnost	<ul style="list-style-type: none">▪ dle potřeby

Tipy a rady:

Při ředění se prostředek V 101 za intenzivního míchání pomalu zapracovává do materiálu určeného ke zředění. V normálních případech dostačuje 3–5 hmotnostních % V 101.





Reference: Chalupa v Jizerských horách
©Remmers



Konstrukční ochrana dřeva



Nedá vlhkosti šanci

Trvalé působení vlhkosti je hlavní příčinou vzniku dřevokazných a dřevozabarvujících hub. Aby se tato příčina co nejvíce eliminovala, měly by být dřevěné prvky ve vnějším prostoru konstruovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu s vodou. Pokud to není možné, je třeba dbát na to, aby dřevo mohlo opět rychle vyschnout. Je třeba se vyvarovat i stojící vody na dřevěných konstrukcích. Opatřeními ve smyslu konstrukční ochrany dřeva jsou například dostatečně velké výstupky střechy, zamezení přímého kontaktu se zemí (zohledněte stříkající vodu!), šikmé plochy, zaoblené hrany a zakrytí vodorovných ploch.



Použitím krytů, stříšek a zakrýváním příčných řezů eliminujete škody způsobené vlhkostí.

Aby dřevěné konstrukce nebyly vystaveny zemní vlhkosti, podmáčení a stříkající vodě, montují se na kovové podpěry.

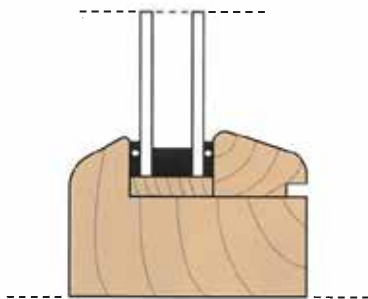

Zaoblené a zkosené hrany umožňují lepší odvod vlhkosti. Tímto způsobem se chrání například dřevěná okna a dveře.

Velké přesahy střech poskytují významnou ochranu dřevěných konstrukcí, fasád, dveří i oken.

Dřevěné dílce v exteriéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Obložení fasád ■ Okenice ■ Balkonová zábradlí ■ Střešní přesahy ■ Ploty z kvalitního dřeva ■ Palisády, pergoly ■ Besídky ■ Přístřešky pro auta ■ Pohledové ochranné stěny 	lazurový	matný	na bázi rozpouštědel	1–2x Lazurovací krém 3v1
		matný	na bázi vody	3x HK lazura 3v1 ^[plus] nebo 2x HK lazura ^[plus] Grey Protect
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2–3x HK lazura 3v1
		hedvábně lesklý pro zvláště vysokou ochranu proti UV záření	na bázi rozpouštědel	2x HK lazura 3v1 1x UV+ lazura nebo 2x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
	krycí	hedvábně matný pro bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Izolační základ PLUS 1x DF-Krycí barva
		hedvábně matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody	3x DF-Krycí barva
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hřiště 	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura ^[eco]
		hedvábně matný		2x Allzweck-Lasur
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dřevěné terasy ■ Můstky ■ Lávky 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP Terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]

Dřevěné dílce v exteriéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z massaranduba a ipe 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP Terasový olej	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z WPC 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x Udržovací olej na WPC	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zahradní nábytek 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP Terasový olej	
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]	
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)	
	bezbarvý	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP Terasový olej	
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]	
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x UV+ lazura (bezbarvá UV+)	
	krycí	hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okna ■ Dveře ■ Zimní zahrady 	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	3x Olejová lazura ^[eco]
			hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
krycí		olejový/matný	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1	

Dřevěné dílce v interiéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stropy a obložení stěn 	lazurový/ bezbarvý	matný	na bázi vody	2x Vosková lazura	
		matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura ^[eco]	
		matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur	
	krycí	hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Izolační základ PLUS 1x DF-Krycí barva	
		hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x DF-Krycí barva	
	odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů	-	-	Univerzální opravný set	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nábytek z masivu ■ Parkety ■ Schody ■ Korkové podlahy 	lazurový/ bezbarvý	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]	
		matný	na bázi rozpouštědel	1x Vosková lazura 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM	
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	1x Vosková lazura 2x Podlahový lak PREMIUM	
	odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů	-	-	Univerzální opravný set	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stolní a pracovní desky ■ Kuchyňské náčiní ze dřeva ■ Dětské hračky, židle 	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Olej na pracovní desky ^[eco]	
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	2x Podlahový lak PREMIUM	
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM	
		lazurový	hedvábně matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur
<ul style="list-style-type: none"> ■ Interiérové dveře 	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]	
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	2x Podlahový lak PREMIUM	
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM	
		lazurový	hedvábně matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur
		krycí	hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x Venti-lak 3v1
	odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů	-	-	Univerzální opravný set	

Renovační intervaly pro lazury a krycí barvy

Lazury a oleje bezbarvé, bílé a hemlock	Nepřímé zvětrávání ochrana proti dešti a přímému slunečnímu záření (např. střešní podhledy)	Přímé zvětrávání děšť a slunce přímo ovlivňují povrchy dřevěných částí (např. dřevěné fasády)	Extrémní povětrnostní podmínky povrchy jsou vystaveny extrémnímu klimatickému namáhání
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK lazura 3v1 ■ Lazurovací krém bezbarvý ■ Olejová lazura ^[eco] 	5 let	1 rok	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK lazura 3v1 ^[plus] ■ HK lazura 3v1 ^[plus] GP 	8-10 let	2-3 roky	1-2 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ TOP Terasový olej ■ Terasový olej ^[eco] 	3 roky	< 1 rok	0,5 roku
Systém <ul style="list-style-type: none"> ■ Lazurovací krém bezbarvý ■ UV+ lazura (bezbarvá UV+) ■ HK lazura 3v1 (bezbarvá) ■ HK lazura 3v1 ^[plus] (bezbarvá) 	9-11 let	3-4 roky	2-3 roky
Lazury a oleje pigmentované varianty			
<ul style="list-style-type: none"> ■ TOP Terasový olej ■ Terasový olej ^[eco] 	5 let	1 rok	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK lazura 3v1 ■ Lazurovací krém 3v1 ■ HK lazura 3v1 ^[plus] ■ HK lazura 3v1 ^[plus] GP ■ Olejová lazura ^[eco] 	8-10 let	2-3 roky	1-2 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK lazura 3v1 ■ UV+ lazura ■ HK lazura 3v1 ^[plus] ■ HK lazura 3v1 ^[plus] GP 	10-12 let	4-5 let	2-3 roky
Krycí barvy			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Venti-lak 3v1 	12-15 let	5-8 let	4-5 let
<ul style="list-style-type: none"> ■ Izolační základ PLUS a DF-Krycí barva 	12-15 let	5-8 let	4-5 let



Profesionální ochrana



DŘEVA

- Lazury, laky, oleje
- Impregnace a sanace dřeva
- Průmyslové nátěry
- Protipožární ochrana
- Systémy pro dřevostavby




PODLAH

- Dekorativní podlahy
- Průmyslové podlahy
- Podlahy pro potravinářství
- Elektrostaticky vodivé podlahy
- Parkovací domy



STAVEB

- Izolace a sanace budov
- Renovace a ochrana fasád
- Sanace a ochrana betonu
- Energetická sanace
- Obnova a ochrana památek

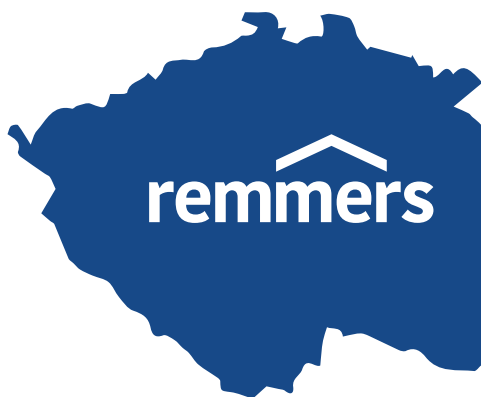

Tvoříme cestu pro vaše velké kroky

Ať už přicházíte s čímkoliv:
V Remmers děláme všechno pro to,
abychom vaši vizi, nápad nebo konkrétní
projekt úspěšně dovedli do cíle.

Nikdy nestojíme na místě, vždy jdeme o krok dál. Přinášíme produkty a služby zítřka už dnes a zasazujeme se o udržitelný rozvoj. 75letá zkušenost nás přesvědčila, že práce je cestou k úspěchu, hnacím motorem pokroku a základem budoucnosti.

**Co pro vás můžeme udělat?
Dejte nám vědět.**



**„Nikdy nepřestávejte začínat,
nikdy nezačínajte přestávat.“**

Motto zakladatele společnosti Bernharda Remmerse



**Široký sortiment
výrobků a služeb**



Řešení na míru



**Vyrobeno
v Německu**



**Distribuce ve více
než 30 zemích**



Jsme tu pro vás. Rychle a napřímo.

I s našimi autorizovanými prodejci.



www.remmers.com

**Zjistěte, co společně
dokážeme:**



Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.
Platný technický list je právně relevantní.
Barevné odchylky jsou možné.

**remmers**

Remmers s.r.o.

www.remmers.com