


A photograph of a wooden staircase with a matching wooden railing and balustrade. The wood has a warm, reddish-brown tone. The stairs lead upwards towards a window with a grid pattern. The walls on either side of the stairs are also clad in the same wood.

Krásný jako olej, bezpečný jako lak

Renovace schodiště
s HWS-112-Hartwachs-Siegel

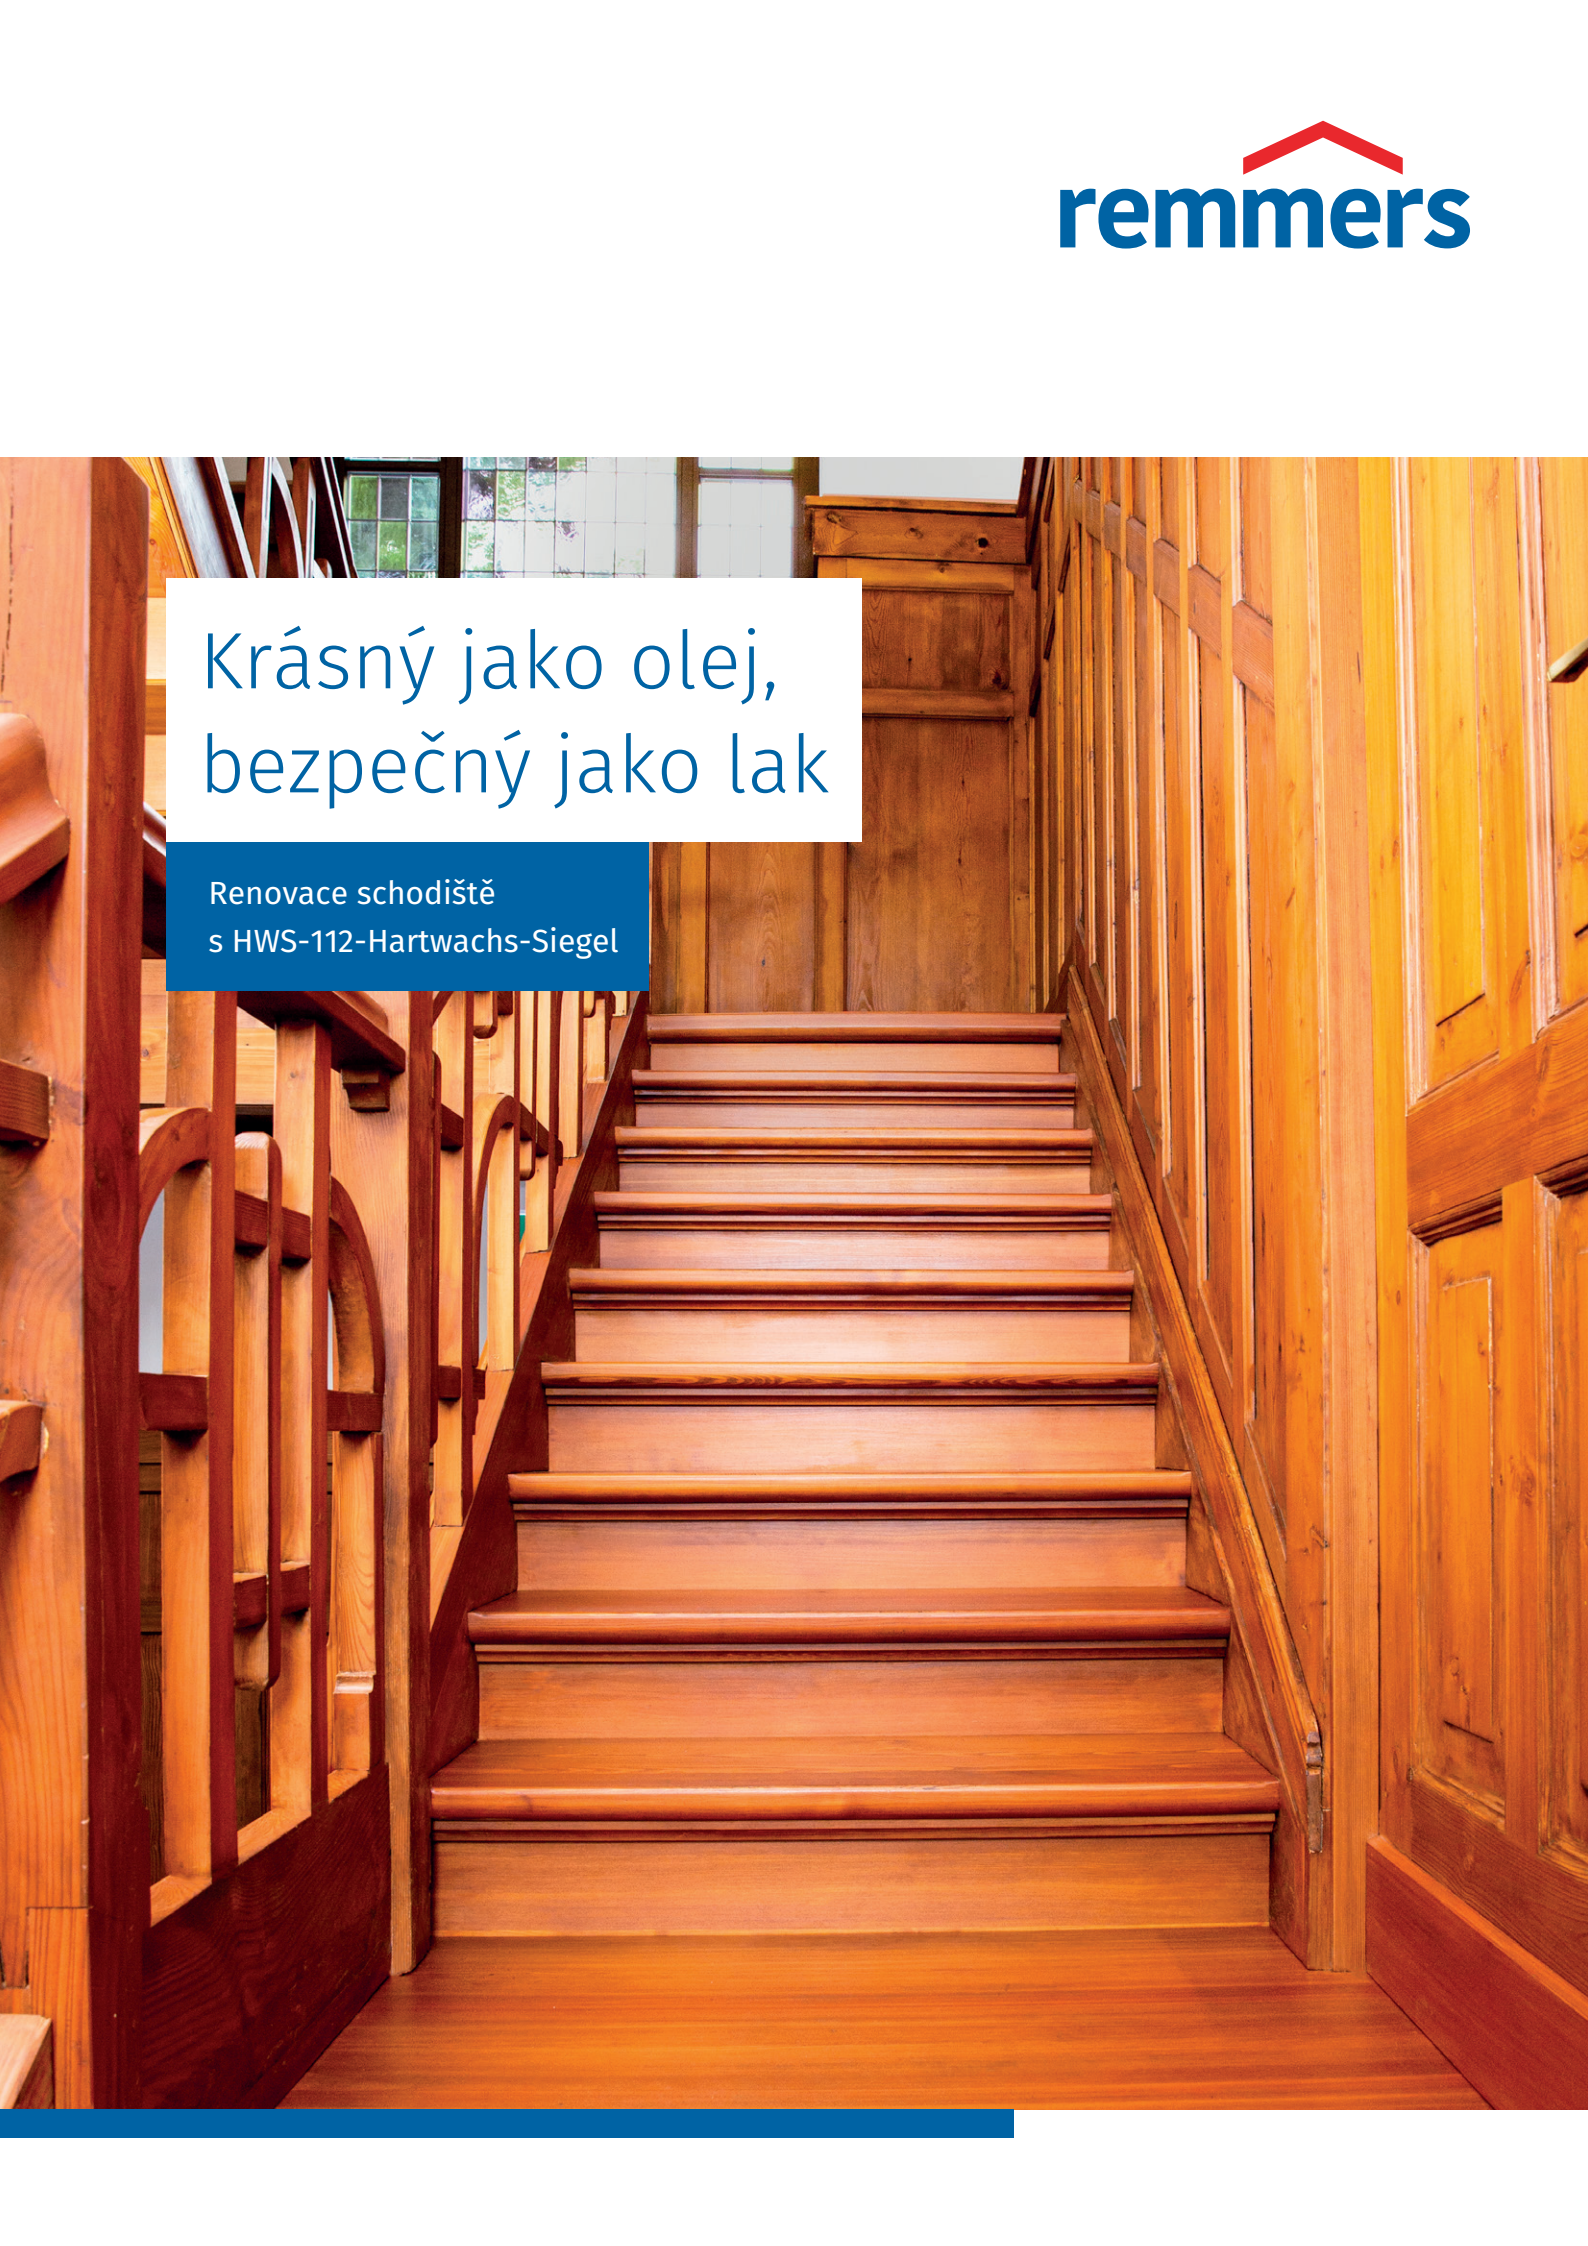

Renovace schodiště v nejvyšší kvalitě

Olej nebo lak? Takovou otázku si již v budoucnu nemusíte pokládat. Neboť Remmers vyvinul produkt, který v sobě spojuje výhody obou způsobů povrchové úpravy dřeva. S tímto inovativním výrobkem lze parkety, schody a nábytek utěsnit tenkou vrstvou s otevřenými póry a zároveň optimálně probarvit. Dřevo si tak zachovává svůj přirozený vzhled a je trvale chráněno před mechanickým a chemickým namáháním.

Odolný jednosložkový olejovosk pro přirozený vzhled

Remmers HWS-112-Hartwachs-Siegel
na schody, parkety a nábytek

Vlastnosti výrobku:

- Rychlé schnutí
- Odolný proti otěru & poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím
- Protiskluzový povrch
- Velmi nízký sklon k vytvoření lesku
- Přirozený vzhled a příjemný na dotyk

HWS-112-Hartwachs-Siegel je také certifikován v souladu s IMO, nese symbol kormidla a lze jej oficiálně používat i při úpravách interiérů lodí.






Krok 1



Povrch přebrouste smirkovým papírem.
Poté odstraňte pečlivě prach.



Krok 2




Naneste **olejové mořidlo OB-008** v požadovaném barevném odstínu a přebytečnou barvu odstraňte.

- (4h) Suchý proti prachu
- (6h) Pro zpracování procesem stříkání
- (14h) Pro zpracování pomocí válečku



Krok 3



Naneste válečkem nebo štětcem dvě vrstvy bezbarvé varianty **HWS-112**.

- (1h) Suchý proti prachu
- (6h) Pro zpracování procesem stříkání
- (14h) Pro zpracování pomocí válečku



Krok 4



Pro barevné zvýraznění bočnic, nášlapů nebo zábradlí proveďte základní nátěr přípravkem **Aqua AG-26** a nalakujte **Aqua DL-65**.

Aqua AG-26

- (1h) Suchý proti prachu
- (6h) Další zpracování

Aqua DL-65

- (30 min) Suchý proti prachu
- (1h) Pevný na dotyk
- (4h) Přelakovatelný

Bíle lakované schodnice by měly být dodatečně opatřeny bezbarvým ochranným nátěrem, jako je například Aqua PL-413-Parkettlack.

Změny vyhrazeny. Aktuální technický list je závazný. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přípustné.