

Potěrový beton

# PCI Pericem® EBF Special

na balkony a terasy

Dříve Prince Color® EBF speciál

## Rozsah použití

- Pro vnitřní i vnější použití.
- Speciální potěrový beton spádových vrstev balkonů a teras.
- Možnost zhotovení potěrů s vysokou pevností pod průmyslové syntetické podlahy.
- Pro tloušťky vrstev od 20 do 70 mm.
- Na podlahové topení s přísadou PCI Pericem® Plastifikator.  
(Při použití přísady PCI Pericem® Plastifikator dodržte snížení záměsové vody o 15 - 20 %.)

## Vlastnosti produktu


- Po namíchání s vodou připraven k okamžitému použití.
- Po vyzrání odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Rychlá a jednoduchá pokládka.
- Balení umožňuje snadnou manipulaci i v těžce přístupných místech.

## Příprava podkladu

- Pro plovoucí potěrové vrstvy (min. tloušťka - 40 mm) je nutný rovný podklad bez výstupků a prohlubní. K oddělení vrstev (podkladu a potěru) doporučujeme použít vhodnou separační fólii.
- Pro připojenou vrstvu musí být podklad pevný, suchý, bez starých nátěrů, olejů a nečistot snižujících přilnavost.

Před realizací je nutné podklad navlhčit a udržovat vlhký. Pro spolehlivé připojení je nutné na podkladní beton aplikovat kontaktní můstek PCI Pericem® Grund. Betonový potěr se aplikuje do čerstvého kontaktního můstku.

**PCI**®  
Für Bau-Profis

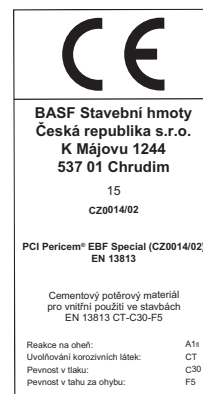

## Zpracování

- Obsah pytle se rozmíchá s daným množstvím záměsové vody (viz tabulka) k docílení požadované konzistence čerstvé směsi.
- Směs se míchá nejlépe v míchače nebo při malém množství ručním míchadlem do požadované konzistence.
- Spojovací můstek PCI Pericem® Grund (viz samostatný technický list) musí být nanesen v technologicky správné spotřebě na podklad tak, aby při pokládce potěru PCI Pericem® Special bylo vždy zaručeno spojení „čerstvý do čerstvého“ (nutno zohlednit klimatické podmínky, savost podkladu apod.).
- Potěrový beton PCI Pericem® Special se nejlépe nanáší mezi vodící lišty, vrstva se hutní a poté se strhává latí a zahazuje nerezovým hladítkem.
- Materiál je nutné zpracovat nejpozději do 60 minut po přidání vody, resp. dříve s ohledem na klimatické podmínky (sucho, teplo, vítr).
- Po položení je nutné čerstvý potěr odpovídajícím způsobem chránit před povětrnostními vlivy a rychlým vysycháním, např. fólií či kropsením.
- Při použití potěrového betonu PCI Pericem® Special na průmyslové podlahy se doporučuje dodržovat minimální tloušťku vrstvy 40 mm.
- Před pokládáním následných nášlapných vrstev je nutné důkladné vyzrání potěrového betonu PCI Pericem® Special.
- K dosažení speciálních vlastností potěrových betonů řady PCI Pericem® EBF je vhodné použít superplastifikační přísadu PCI Pericem® Plastifikator.

## Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	křemenné písky, cement a anorganická pojiva
Zrnitost	do 4 mm
Sypná hmotnost	cca 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 2,2 kg/dm <sup>3</sup>
Záměsová voda*	čistá voda
- na 25 kg pytel	cca 2,5 - 3,0 l
- na 1 kg suché směsi	cca 0,10 - 0,12 l
Doba zpracovatelnosti**	cca 30 min
Doba zrání**	28 dní
Pevnost v tlaku po 28 dnech*	min. 30 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech*	min. 5 MPa
Přídržnost k podkladu p 28 dnech*	min. 0,5 MPa
Teplota zpracování/teplota podkladu a vzduchu	+5 °C až +25 °C
Tloušťka vrstvy	20 - 70 mm
Spotřeba	cca 20 kg/m <sup>2</sup> při tl. vrstvy 10 mm

\* Množství záměsové vody a s ní korespondující pevnost v tlaku jsou orientační. Při vyšší dávce záměsové vody než uvedené, bude výsledná konzistence plastičtější a konečné pevnosti mírně odlišné.

\*\*Při +23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty urychlují a nižší teploty prodlužují uvedené časy.

## Důležitá upozornění

- Potěrový beton PCI Pericem® Special nezpracovávat při teplotě podkladu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Potěrový beton PCI Pericem® Special není vhodný do chemicky agresivního prostředí, kontaktovat technický servis.
- Pro aplikaci v tloušťkách nad 70 mm použít potěr PCI Pericem® EBF 08.
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou, v zaschlém stavu je možné pouze mechanické čištění.
- V případě požadavků na dokonalou přilnavost k podkladu se doporučuje použít spojovací můstek PCI Pericem® Grund.
- Při realizaci plovoucí vrstvy je nutné doplnění armovací výztuží.

## Balení a skladovatelnost

- Balení 25 kg pytel s PE vložkou, dávky na euro paletách krytých fólií.
- Skladovatelnost v suchém skladu cca 12 měsíců od data výroby. Chránit před vlhkem.

## Pokyny pro bezpečné použití

- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.

*Další informace najdete v bezpečnostním listu.*

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

## Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravky odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



**BASF Stavební hmoty  
Česká republika s. r. o.**  
K Májovu 1244,  
537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz,  
www.pci-cz.cz

**Zákaznický servis (přijem objednávek)**  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.pci-cz.cz](http://www.pci-cz.cz).

Vydáno: únor 2015  
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

